




VRCHNÍ POHLED  
MĚŘÍTKO 1:5

BOČNÍ POHLED

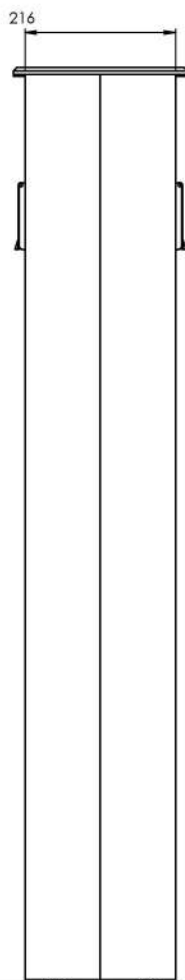

ČELNÍ POHLED

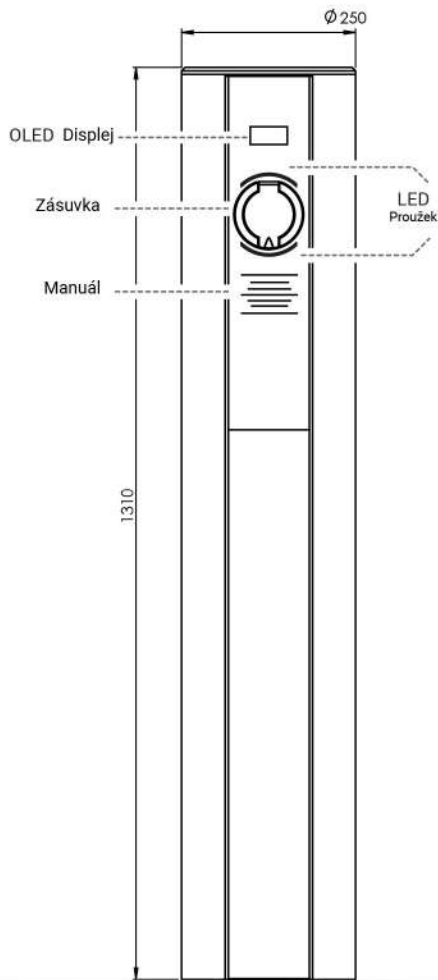


## enelion Vertica



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tělo	odolný vůči povětrnostním vlivům, eloxovaný hliník, práškový lak, tvrzené plexisklo
Ochrana proti vniknutí	IP 54
Ochrana proti nárazu	IK10
Nabíjecí konektor	AC zásuvka typ 2; EN 62196-1
Proudový chránič*	RCD B / Enelion RCM B + RCD A
Měřič energie	vestavěný
Měřič maximální energie*	3 fázový
Uživatelské prostředí	LED proužek, OLED Displej
Komunikační modul Bridge OCPP 1.6*	offline / Wi-Fi, Ethernet / LTE (GSM)
Uživatelská autorizace*	RFID + 2 karty (MIFARE / ISO14443) / Bez poplatku
Parametry nabíjecích bodů	3 fázový
Napětí v síti	400V
Frekvence nabíjecího bodu	50 Hz
Nabíjecí proud/výkon	3x32A / 22kW
Nabíjecí napětí	3x 230 V AC
Ochrana proti přístupu třetích stran	Patentovaný zámek
Logo: Leserem gravírované logo*	dle požadavků zákazníka
Provozní teplota	-25 °C / +55 °C
Skladovací teplota	-35 °C / +55 °C
Maximální výška nad mořem	-40 °C / +80 °C
Výška (mm)	2 000 m
Šířka (mm)	1310
Hloubka (mm)	250
Váha	30kg

\*Volitelné příslušenství

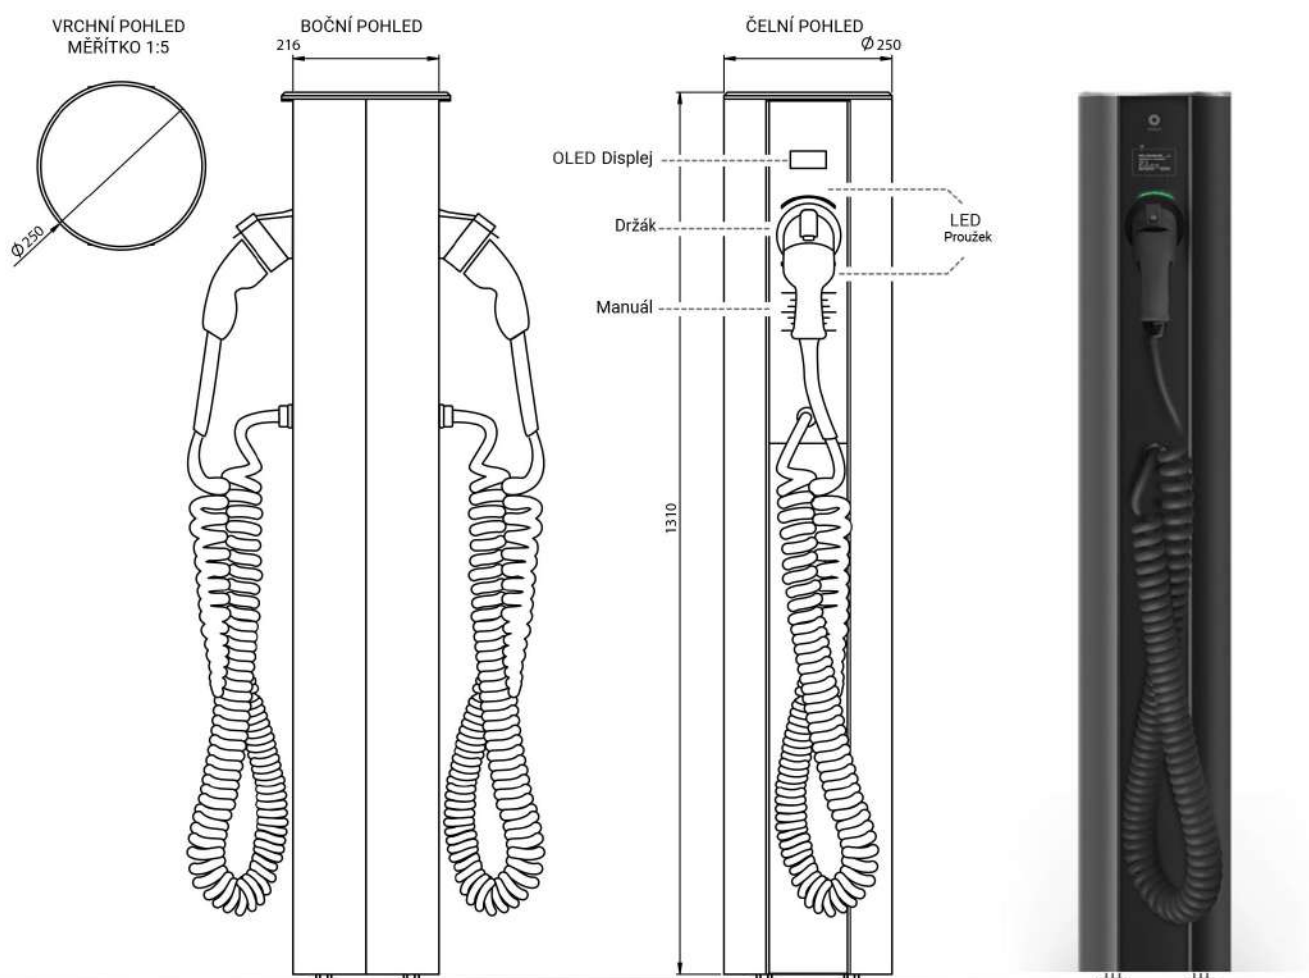

## enelion Vertica



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tělo	odolný vůči povětrnostním vlivům, eloxovaný hliník, práškový lak, tvrzené plexisklo
Ochrana proti vniknutí	IP 54
Ochrana proti nárazu	IK10
Nabíjecí konektor	AC 2x typ 2, točenný kabel 4m, EN 62196-1
Proudový chránič*	RCD B / Enelion RCM B + RCD A
Měřič energie	vestavěný
Měřič maximální energie*	3 fázový
Uživatelské prostředí	LED proužek, OLED Displej
Komunikační modul Bridge OCPP 1.6*	offline / Wi-Fi, Ethernet / LTE (GSM)
Uživatelská autorizace*	RFID + 2 karty (MIFARE / ISO14443) / Bez poplatku
Parametry nabíjecích bodů	3 fázový
Napětí v síti	400V
Frekvence nabíjecího bodu	50 Hz
Nabíjecí proud/výkon	3x32A / 22kW
Nabíjecí napětí	3x 230 V AC
Ochrana proti přístupu třetích stran	Patentovaný zámek
Logo: Leserem gravírované logo*	dle požadavků zákazníka
Provozní teplota	-25 °C / +55 °C
Skladovací teplota	-35 °C / +55 °C
Maximální výška nad mořem	-40 °C / +80 °C
Výška (mm)	2 000 m
Šířka (mm)	1310
Hloubka (mm)	250
Váha	30kg

\*Volitelné příslušenství